

より簡単に、より美しく。
情報を伝える力がここにある。

用途に合わせて選べるディスプレイサイズ

43型

55型

65型

75型

86型

98型

情報を引き立たせるシンプルデザイン

細部まで鮮やかな映像を再現し、高音質再生が可能なスピーカーを内蔵したディスプレイ。人目を引く美しさで、効果的な情報発信を可能にします。

43型～98型までの豊富なサイズ展開、さらに画面の向きも選択できるので、設置場所や用途にあわせて幅広いシーンで活躍できます。

■活用例

販売・来店促進
企業のイメージアップ

<店舗>

サービス案内、メニュー案内

<受付・ショールーム>

会社・製品の紹介動画

生産性向上
ペーパーレス

<オフィス>

会議室の予約表、従業員への連絡事項

<工場>

工程表、作業マニュアル

デジタルサイネージソフトとの連携で、もっと使いやすく

用途に合わせて、提案いたします。


エージェンテック社「ABookSmartLink」

対応OS: Android(標準)

スライドショーを簡単編集、
簡単配信。
ネットワーク対応型だから、
わずか3ステップで
遠隔地のディスプレイへ
配信できます。



※「ABookSmartLink」「KI Sign」はそれぞれ別途ご契約が必要です。

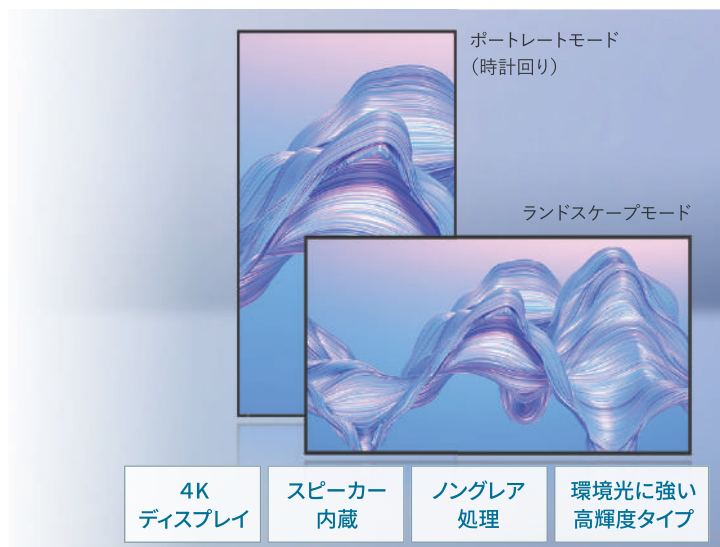

カテナス社「KI Sign」

対応OS: Windows(オプション)

「使いやすさ」「変更のしやすさ」を追求した
デジタルサイネージソフト。

PDFや動画のスライドショー、CSVファイル
での表示内容の更新、緊急時の割り込み
表示など多種多様な機能で、あらゆるコン
テンツを簡単に発信できます。



コンテンツ公開&管理

Android 11.0を標準搭載しているため、電源を入れるだけで、すぐに情報発信ができます。スマートフォンやUSBから直接データを転送し、指定した時間に自動再生することも可能です。



ワイヤレス接続

※オプション

ワイヤレスドングルやMAXHUB shareアプリを使用して、PCやスマートフォンなど最大4台のデバイスを同時に投影することができます。



仕様

	ND43CMA	ND55CMA	ND65CMA	ND75CMA	ND86CMA	ND98CMA
ディスプレイ						
サイズ	43型	55型	65型	75型	86型	98型
表示エリアサイズ	941.2 × 529.4 mm	1209.6 × 680.4 mm	1428.5 × 803.5 mm	1650.2 × 928.3 mm	1895 × 1066 mm	2158.8 × 1214.4 mm
解像度 H×V	3840 × 2160					
パネルタイプ	VA		ADS			
応答速度	6.5 ms		8.0 ms			
コントラスト比	5000:1	4000:1	1200:1			
アスペクト比	16:9					
リフレッシュレート	60 Hz					
視野角 H/V	178 度					
バックライト方式	DLED					
最大輝度(標準)	450 cd/㎡					500 cd/㎡
バックライト寿命	≧ 50,000 時間					
オーディオ						
サウンドチャンネル	2					
スピーカ出力	10 W × 2					
入出力						
HDMI IN	HDMI 2.0 × 2		HDMI 2.0 × 3			
HDMI OUT	HDMI 2.0 × 1 (HDMI IN信号のスルー出力)					
USB Type-A	USB3.0 × 1 / USB2.0 × 1					
USB Type-C (PD65W)	1					
Audio OUT	Φ3.5mm Jack ×1 / SPDIF ×1(Optical)					
RJ45	1					
RJ45 OUT	-		1			
RS232	1					
Wi-Fi(オプション)	Wi-Fi 6 (2.4 GHz / 5 GHz)					
OS						
Androidバージョン	Android 11.0					
CPU	A55 × 4 (Quad core)					
GPU	Mali-G52 × 2					
メモリ容量	4 GB					
ストレージ容量	32 GB					
電力						
電源	100-240 V 50/60 Hz					
消費電力(最大)	215 W	250 W	335 W	425 W	500 W	515 W
待機電力	≦ 0.5 W					
省電力認証	国際エネルギースター Ver.8.0					
本体仕様						
ベゼル幅(上下左右)	9.9 mm	9.9 mm	15.9 mm	15.9 mm	15.9 mm	26mm
寸法	964.6 × 552.5 × 71.4 mm	1233 × 703.5 × 71.4 mm	1463.3 × 838.3 × 76.4 mm	1685.6 × 963.7 × 81.6 mm	1930.8 × 1101.8 × 81.6 mm	2212.9 × 1268.4 × 79.4 mm
寸法(梱包)	1056 × 672 × 156 mm	1332 × 819 × 156 mm	1628 × 942 × 208 mm	1863 × 1090 × 225 mm	2110 × 1227 × 225 mm	2360 × 1425 × 280 mm
壁掛け用ネジ仕様	M6 × 12 mm	M6 × 12 mm	M8 × 25 mm	M8 × 25 mm	M8 × 25 mm	M8 × 25 mm
VESA取付寸法	200 × 200 mm	400 × 200 mm	600 × 400 mm	800 × 600 mm	800 × 600 mm	800 × 600 mm
本体重量	9.90 kg	13.40 kg	25.40 kg	34.65 kg	43.15 kg	69.90 kg
総重量	13.85 kg	19.50 kg	33.25 kg	48.15 kg	60.75 kg	92.91 kg
使用環境						
動作温度	0 ～ 40 °C					
動作湿度	10 ～ 90 %RH (結露なき事)					
保管温度	-20 ～ 60 °C					
保管湿度	10 ～ 90 %RH (結露なき事)					
連続動作	16時間/日					24時間/日
同梱品						
	電源コード、HDMIケーブル(2.0m)、リモコン、リモコン用電池、壁掛け金具一式、保証書(1年)					
オプション						
	ワイヤレスドングル、MAXHUB Pivot(統合管理)、Windows PCモジュール(65・75・86・98型のみ)、Wi-Fiモジュール					

ITで会議DXを支援する

NIMO

ナイスモバイル株式会社

<https://nicemobile.jp/>

＜カタログ記載内容についてのご注意＞

●仕様は予告なく変更する場合がございます。カタログ値は当社標準環境における特性を記載しており、すべての環境においてその性能を保証するものではありません。

●MAXHUBは、中国Guangzhou Shizhen Information Technology Co., Ltd.の中国およびその他の国における登録商標または商標です。

●その他、本書に記載された会社名や商品名は各社の登録商標または商標です。個別の商標に関する注記については、こちらをご参照ください。

<https://nicemobile.jp/news/trademark/>

〒390-1241 長野県松本市新村2272

TEL 0263-87-2298 (平日 9:00-17:00)

FAX 0263-87-2208

MAIL info@nicemobile.jp



ナイスモバイルについて