




スマートで美しいワイヤレスな会議を

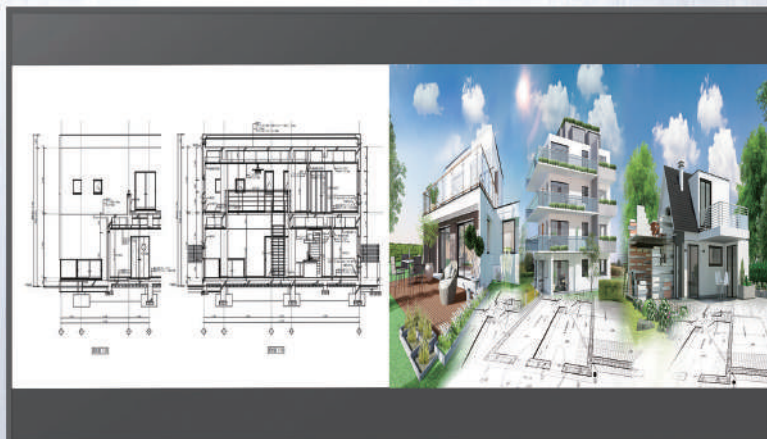

会議室の広さに合わせて選べるディスプレイサイズ

43型

55型

65型

75型

86型

98型



ワイヤレス dongle を2個、標準装備 複数画面の同時投影に対応

付属のワイヤレス dongle を PC に挿し、ボタンを押すだけで画面投影が完了。会議の進行を止めずにスムーズな資料投影が可能です。

さらに、複数の PC 画面をディスプレイ上に同時に表示できます。(最大4画面)

資料と写真を関連付けたり比較したりするような打ち合わせに最適です。



4K表示に対応



細部まで鮮明に再現する ディスプレイ

高度な処理技術で、細部まで鮮やかな映像を再現。高音質再生が可能なスピーカーも内蔵しています。広い会議室であっても参加者の理解度を深め、集中力の維持が期待できます。

4Kディスプレイ

環境光に強い高輝度タイプ

ノングレア処理

フリッカーフリー

スピーカー内蔵

WEB会議に活用できる! これまでにない新機能 BYOM (Bring Your Own Meeting)

お手持ちの PC から WEB 会議アプリを立ち上げ、ワイヤレス dongle のボタンを押すと、ミラーリングディスプレイIIと接続しているカメラ・マイク・スピーカーを使用できるようになります。

※MAXHUB製品以外のカメラ・マイクスピーカーをご利用の場合、動作保証の対象外となります。

周辺機器の煩雑な接続作業は不要。
ワイヤレス・ワンタッチで会議準備の時間を大幅に短縮。



大会議室



中会議室



打ち合わせスペース



■ミラーリングディスプレイII仕様

		NM43CMA	NM55CMA	NM65CMA	NM75CMA	NM86CMA	NM98CMA
ディスプレイ	サイズ	43型	55型	65型	75型	86型	98型
	表示エリアサイズ	941.2×529.4mm	1209.6×680.4mm	1428.5×803.5mm	1650.2×928.3mm	1895×1066mm	2158.8×1214.4mm
	解像度 H×V	3840×2160					
	パネルタイプ	VA			ADS		
	応答速度	6.5ms			8.0ms		
	コントラスト比	5000:1	4000:1	1200:1			
	アスペクト比	16:9					
	リフレッシュレート	60 Hz					
	視野角 H/V	178度					
	バックライト方式	DLED					
	最大輝度(標準)	450cd/m ²					500cd/m ²
	バックライト寿命	≧ 50,000時間					
オーディオ	サウンドチャンネル	2					
	スピーカー出力	10W×2					
入出力	HDMI IN	HDMI 2.0×2			HDMI 2.0×3		
	HDMI OUT	HDMI 2.0 ×1 (HDMI IN信号のスルー出力)					
	USB Type-A	USB3.0 ×1 / USB2.0 ×1					
	USB Type-C(PD65W)	1					
	Audio OUT	Φ3.5mm Jack ×1 / SPDIF ×1 (Optical)					
	RJ45	1					
	RJ45 OUT	—			1		
	RS232	1					
電力	Wi-Fi	Wi-Fi 6 (2.4 GHz / 5 GHz)					
	電源	100-240 V 50/60 Hz					
	消費電力(最大)	215W	250W	335W	425W	500W	515W
	待機電力	≦ 0.5 W					
本体仕様	省電力認証	国際エネルギースター Ver.8.0					
	ベゼル幅(上下左右)	9.9mm	9.9mm	15.9mm	15.9 mm	15.9mm	26mm
	寸法	964.6×552.5×71.4mm	1233×703.5×71.4mm	1463.3×838.3×76.4mm	1685.6×963.7×81.6mm	1930.8×1101.8×81.6mm	2212.9×1268.4×79.4mm
	寸法(梱包)	1056×672×156mm	1332×819×156mm	1628×942×208mm	1863×1090×225mm	2110×1227×225mm	2360×1425×280mm
	壁掛け用ネジ仕様	M6×12mm	M6×12mm	M8×25mm	M8×25mm	M8×25mm	M8×25mm
	VESA取付寸法	200×200mm	400×200mm	600×400mm	800×600mm	800×600mm	800×600mm
	本体重量	9.90kg	13.40kg	25.40kg	34.65kg	43.15kg	69.90kg
	総重量	13.85kg	19.50kg	33.25kg	48.15kg	60.75kg	90.80kg
使用環境	動作温度	0 ～ 40 °C					
	動作湿度	10 ～ 90 %RH (結露なき事)					
	保管温度	-20 ～ 60°C					
	保管湿度	10 ～ 90%RH (結露なき事)					
	連続動作	16時間/日					24時間/日
同梱品	電源コード、HDMIケーブル(2.0m)、リモコン、リモコン用電池、壁掛け金具一式、保証書(3年)/安全にお使いいただくために、ワイヤレスドングル(WT13M)×2						

ITで会議DXを支援する

NIMO

ナイスモバイル株式会社

<https://nicemobile.jp/>

〒390-1241 長野県松本市新村2272
TEL:0263-87-2298 (平日 9:00-17:00)
FAX:0263-87-2208
MAIL:info@nicemobile.jp



ナイスモバイルについて

<カタログ記載内容についてのご注意>

- 仕様は予告なく変更する場合がございます。カタログ値は当社標準環境における特性を記載しており、すべての環境においてその性能を保証するものではありません。
- MAXHUBは、中国Guangzhou Shizhen Information Technology Co.,Ltd.の中国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、本書に記載された会社名や商品名は各社の登録商標または商標です。個別の商標に関する注記については、こちらをご参照ください。
<https://nicemobile.jp/news/trademark/>